

FMA : hőelemes típus


Leírás:

Csatlakozófejes, szelencés felerősítésű, szimpla és dupla *köpenyhőelemek*.

Hőmérséklet: „J” és „L” típus 0...750 °C, „K” típus 0...1100 °C,

„T” típus -190...400 °C, „E” típus 0...900 °C, „N” típus 0...1250 °C

Rendelhető tartozék:

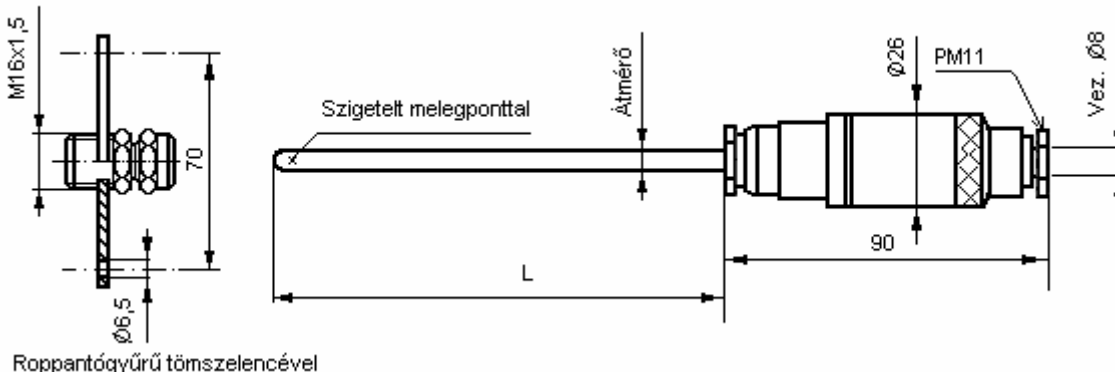

Rendelési kód:

F M A

MÉRŐELEM:

Köpenyhőelem típusa:

„J” Fe-CuNi 0...750 °C (IEC584)

„L” Fe-CuNi 0...750 ° (DIN 43710)

„K” NiCr-Ni 0...1100 °C (IEC584)

„T” Cu-CuNi -190...400°C(IEC584)

„E” NiCr-CuNi 0...900 °C (IEC584)

„N” NiCrSi-NiSi 0...1250 °C(IEC584)

Egyéb

J
L
K
T
E
N
9

Köpenyhőelem pontosság (IEC584):

I.

II.

1
2

Köpenyhőelem kivitel:

Szimpla

Dupla

1
2

Köpeny anyaga:

1.4541

1.4841

Pyrosil

Inconel

Egyéb

1
2
3
4
9

Köpenyhőelem átmérője (mm):

1,5 2 3 4 (4,5) 6 8

Köpenyhőelem benyúlási hossz:

L (mm)

RENDELHETŐ TARTOZÉK:

Roppantógyűrű tömszelencével: Nem rendel

Rendel

0
1

A fenti konstrukciótól eltérő kivitel is kialakítható.

Ajánlat kérését vagy rendelését a rendelési kód kitöltése után

faxon: 282-6135-ös vagy e-mailen ugyfelsz@rhodium.hu várjuk, gyártás technológiailag egyeztetjük.

Kérdéseikre telefonon a 282-5689 és 282-8308-as számokon, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre.

<http://www.rhodium.hu>